


Thermia SOHO

Sistema divisor para interiores

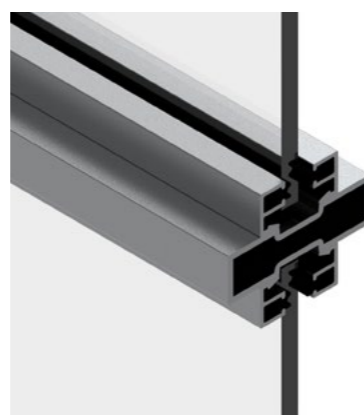

MONTANTES - TRAVESAÑOS

Vista frontal	15 mm
Profundidad	50 mm / 65 mm / 80 mm
Rotura de puente térmico	NO
Espesor de perfiles	1.8 mm
Capacidad min de vidrio/panel/ chapa (aplica a todos los sistemas)	6 mm
Capacidad max de vidrio/panel/ chapa (aplica a todos los sistemas)	14 mm
Estética junquillo retranqueado	SI

JUNTAS

Junta perimetral en hoja	En Sistema Practicable
Junta de marco perimetral	Solo en Sistema Practicable

Todos los componentes del sistema Thermia nombre serie tienen procedencia de la Comunidad Europea

MEDIDAS

Paneles fijos	Según diseño de modulación (consultar con oficina técnica)
Sistema pivotante	Max hoja 1600 mm x 3000 mm - Peso max: 75 Kg/hoja
Sistema pivotante	Max hoja 1600 mm x 3000 mm - Peso max: 120 Kg/hoja
Sistema corredera industrial	Ancho (Min 600 mm Max 1150 mm) Alto Max 3000 mm - Peso max: 60 Kg/hoja
Sistema corredera clásica	Ancho (Min 450 mm Max 2500 mm) Alto Max 3000 mm - Peso max: 50 Kg/hoja
Sistema corredera clásica RETRAC (cierre suave)	Ancho (Min 750 mm Max 2500 mm) Alto Max 3000 mm - Peso max: 100 Kg/hoja

MORFOLOGÍA

Posibilidad de curvar	Solo fijos y sistema Practicable
Posibilidad de ángulo variable	Solo fijos y sistema Practicable
Posibilidad de colocar cerradura	Solo en sistema Practicable

HERRAJES

Sistema Practicable	Aplica los herrajes de Camara Europea
Sistema Corredera Industrial	Posibilidad de cierre amortiguado soft-closing
Sistema Corredera Clásica	Solo en sistema Practicable
Sistema Pivotante	Posibilidad de cierre amortiguado soft-closing
Tiradores	Tirador Minimal / Tirador L

