

Thermia® CF40 VERSIA

Diseño, versatilidad e imaginación

PRESTACIONES DE LA SERIE	
Rotura Puente Térmico (RPT)	No
Marco principal	65 mm
Hoja principal	40 mm
Espesor general de los perfiles	1,4 mm - 1,6 mm
Acristalamiento máximo	28 mm
Peso máximo hoja	160 Kg - 200 Kg
Opción de carril	2,3 o más carriles
Solución cierre 90° sin marco "KISS"	Sí
Solución pocket	Sí
Perfiles disponibles	Ventana / Balconera




ACÚSTICAS Atenuación acústica estimada hasta **Rw 39 dB**.
Ventana de 1,23 x 1,45 mts con vidrios laminados acústicos 4.4/cam/4.4A

RESULTADOS ENSAYOS

- Permeabilidad al aire **4**
- Estanqueidad al agua **7A**
- Resistencia al viento
Ventana: **C2** Balconera: **C5**

Resultados obtenidos en los ensayos oficiales realizados en Enstec 244728 y en base al Anexo E de la norma EN-14351-1:2006

SECCIÓN DE LA SERIE

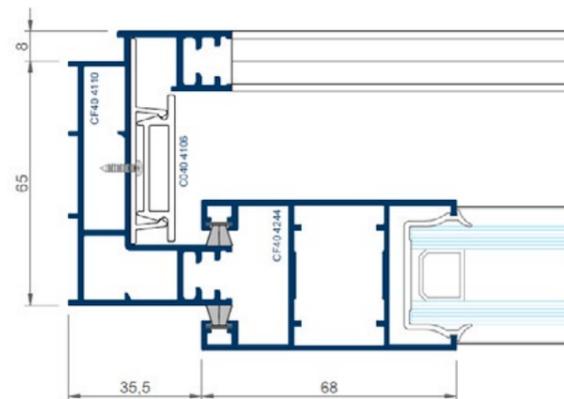

Sello Qualanod para el anodizado
License number: 1014



Sello Qualicoat para el lacado
License number: 405



Sello Qualideco para la imitación madera
License number: ES-0009F



Certificación
THERMIA BARCELONA
EN14351-1:2006+A2:2016