

CORTINAS DUETTE®


Las cortinas **Duette® HunterDouglas®** fabricadas en tela 100% poliéster tejida y no tejida, están especialmente diseñadas para ser instaladas dentro del vano, quedando perfectamente encuadradas dentro del marco de la ventana. Su estructura celular de celdas tipo panal (patentada por HunterDouglas®) otorga aislamiento térmico y absorción acústica.

Sus diferentes texturas permiten varios niveles de filtración de luz desde la transparencia hasta la oscuridad total.


No tiene perforaciones visibles ya que los cordones de accionamiento bajan por el interior de la tela, son altamente decorativas y ofrecen una solución de accionamiento para cada necesidad. Permite sistemas especiales y están disponibles en 3 tamaños de celda: 3/8, 3/4 y 1 1/4 y es posible fabricar cortinas de hasta 4.40 mts en un paño continuo sin traslajos.

La cortina **Duette®** se puede motorizar y accionar mediante control remoto, permitiendo su instalación en altura o lugares de difícil acceso de operación.

SISTEMA ESTÁNDAR

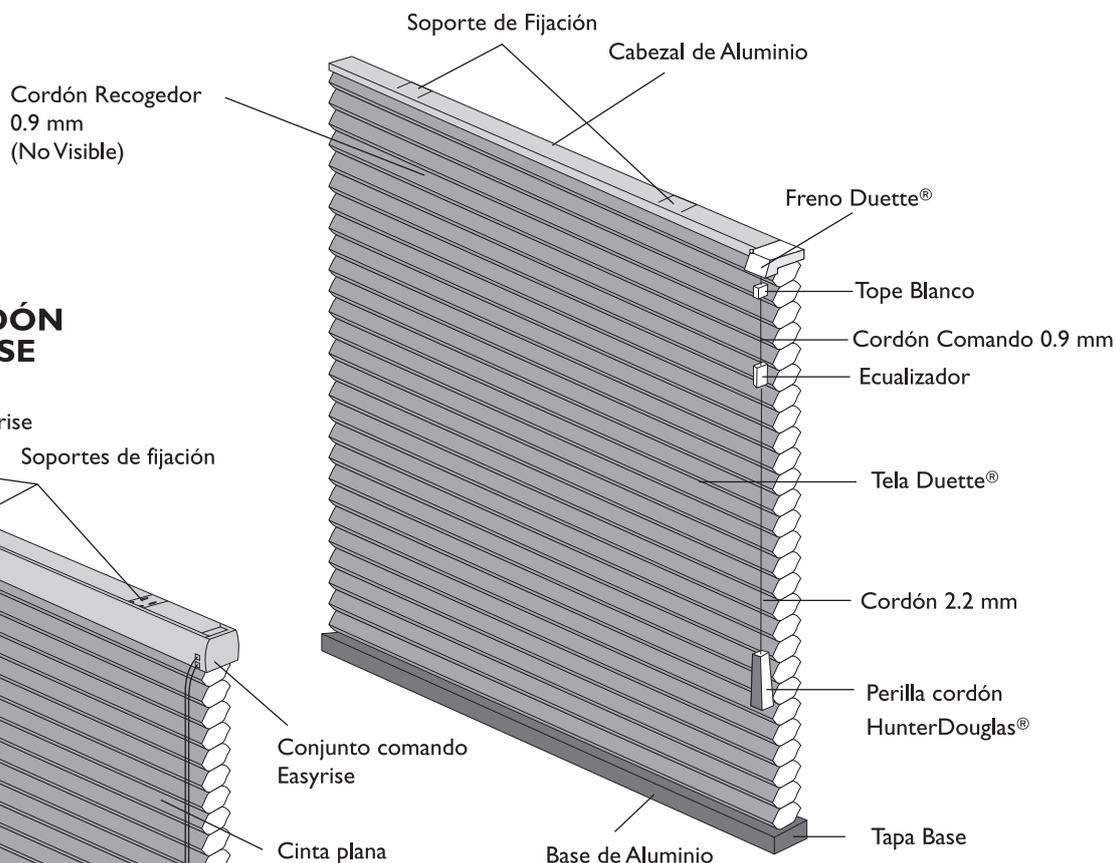


SISTEMA CORDÓN SINFÍN EASYRISE

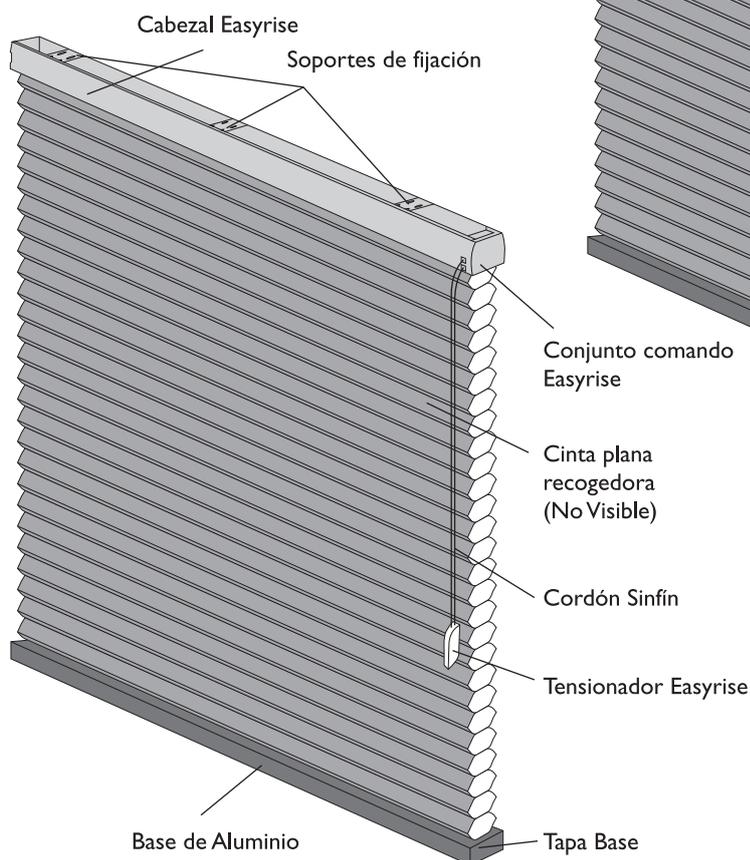

SISTEMA ESTÁNDAR 3/8 y 3/4

Sistema de accionamiento a través de un cordón de mando y mecanismo de freno, que permite operar en forma óptima (subir, bajar y detener con exactitud) cortinas de pequeñas y medianas dimensiones.



Medida incluye soporte

13 mm.
32 mm. (3/8)
51 mm. (3/4)

Riel cabezal 3/8 y 3/4 :

Perfil de aluminio extruído que estiliza la apariencia de la cortina.

Tapa riel cabezal 3/8 y 3/4 :

Mecanismo fabricado en PVC que otorga una fina terminación al cabezal.

Freno 3/8 y 3/4 :

Sofisticado mecanismo de freno que permite fijar la cortina a la altura deseada.

Perilla Duette :

Mecanismo de policarbonato que estiliza la caída del cordón comando.

Cordón recogedor 0.9 mm :

100% poliéster; ultra resistente y de alta durabilidad.

Riel base 3/8 y 3/4 :


Perfil de aluminio extruído.

Soporte de montaje 3/4 :


Mecanismo fabricado en PVC, por medio del cual la cortina Duette 3/4 es fijada al techo o muro.

Soportes de montaje 3/8 :

Mecanismo fabricado en acero acerado, por medio del cual la cortina Duette 3/8 es fijada al techo o muro.


Sistema de Fijación Estándar 3/8 y 3/4

1.- Marque la ubicación de los soportes de instalación, al muro o al techo, perfectamente alineados, y con una separación máxima entre cada uno de 800 mm.




La escuadra de extensión permite separar la cortina de la ventana un máximo de 70 mm, en 3/8 y 60 mm. en 3/4.

Estándar 3/8




2.- Fije los soportes de instalación al muro o al techo.



Estándar 3/4



3.- Introduzca la lengüeta frontal del soporte de instalación dentro de la ranura superior del cabezal.



4.- Presione la parte trasera del cabezal hacia arriba, hasta que haga clic. Para el soporte 3/4 fije el tornillo de la patilla trasera.

**SISTEMA CORDÓN SINFÍN EASYRISE**

Sistema que permite accionar cortinas de grandes dimensiones a través de un cordón sinfín de altura constante. El cabezal permite la inclusión de motorización, lo que automatiza la operación de la cortina por intermedio de un interruptor anclado a la pared o bien, utilizando un control remoto.

Medida incluye soporte

**Cabezal Easyrise :**

Perfil de aluminio extruído, de robusta pero elegante apariencia, que permite lograr grandes dimensiones.

Conjunto comando Easyrise :

Sofisticado mecanismo fabricado en Policarbonato a través del cual la cortina es operada fácilmente y en forma eficiente.

Tapa cabezal Easyrise :

Mecanismo fabricado en Policarbonato, que otorga una elegante terminación al cabezal.



Longitudes:

- 0.7620 ml. (2')
- 0.9144 ml. (3')
- 1.2192 ml. (4')
- 1.524 ml. (5')
- 1.8288 ml. (6')
- 2.14 ml. (7')
- 2.74 ml. (9')
- 3.66 ml. (12')



Cordón sinfín con tensionador Easyrise :

Cordón 100% poliéster y mecanismo fabricado en Policarbonato, a través de los cuales se logra operar cortinas de grandes dimensiones con bajos índices de esfuerzo. El tensionador opcionalmente puede ser fijado al muro.



Enrollador cinta y eje de conducción:


Mecanismo que va inserto dentro del cabezal, fabricado en Policarbonato, y perfil de aluminio extruído que otorga suavidad y comodidad en la operación de la cortina Duette.



Soporte de montaje Easyrise:

Mecanismo fabricado en acero acerado mediante el cual la cortina Duette con sistema especial, cordón sinfín Easyrise, es fijada al techo o muro.


Sistema de Fijación Easyrise




1.- Marque la ubicación de los soportes de instalación, al muro o al techo, perfectamente alineados, y con una separación máxima entre cada uno de 800 mm.




La escuadra de extensión permite separar la cortina de la ventana un máximo de 60 mm. aproximadamente. Para la instalación del cabezal del sistema Easyrise es necesario un espacio mínimo de 70 mm.



2.- Fije los soportes de instalación al muro o al techo.



3.- Introduzca la lengüeta frontal del soporte de instalación dentro de la ranura superior del cabezal.



4.- Presione la parte trasera del cabezal hacia arriba, hasta que haga clic.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones

Medidas (mm)	Sistema Estándar	Sistema Easyrise
Ancho mínimo	200	300
Ancho máximo	4400	4400
Alto mínimo	150	600
Alto máximo	*	*
Área máxima	*	*

*Ver Información Lista de Precios

Medidas de tela recogida

Colección	Altura cortina recogida (mm)
Classic	3% X Altura Cortina (mm)
Classic Eclipse	3.2% X Altura Cortina (mm)
Opalescence	2.6% X Altura Cortina (mm)
Elite	2.8% X Altura Cortina (mm)
Sheer Visuale	2.1% X Altura Cortina (mm)
Expressions	3.2% X Altura Cortina (mm)
Elite Eclipse	3% X Altura Cortina (mm)
Batiste Textured	4% X Altura Cortina (mm)
Phenomena	3.4% X Altura Cortina (mm)
Panache	2.4% X Altura Cortina (mm)
Encore	2.8% X Altura Cortina (mm)
Majestic	No Determinada
Majestic Eclipse	No Determinada
Whisper	No Determinada
Batiste	No Determinada

Agregue medidas de cabezal y base según sistema:

Sistema Estándar: 26 mm.

Sistema Easyrise: 63 mm.

Características de las telas

Colección	Filtro UV (1)	FI. (Valor R) (2)	FS. (3)	A.A. (4)
Classic	99%	5.37	0.19	40%
Classic Eclipse	99%	6.25	0.16	30%
Opalescence	99%	5.17	0.19	52%
Elite	99%	5.17	0.19	55%
Sheer Visuale	60%	3.61	0.28	10%
Expressions	95%	3.96	0.25	10%
Elite Eclipse	99%	5.23	0.19	40%
Batiste Textured	95%	5.17	0.19	30%
Phenomena	99%	5.69	0.18	65%
Panache	90%	5.17	0.19	55%
Encore	99%	5.22	0.19	55%
Majestic	99%	5.51	0.18	60%
Majestic Eclipse	99%	6.63	0.15	45%
Whisper	55%	4.03	0.25	10%
Batiste	95%	5.51	0.18	35%
Architella Elan	95%	5.02	0.19	49%
Architella Elan Eclipse	99%	6.88	0.17	40%
Architella Panache	95%	5.10	0.19	49%
Architella Panache Eclipse	99%	7.47	0.18	40%
Royale Textured	95%	5.17	0.20	58%

(1) Filtro UV corresponde al porcentaje de rayos UV bloqueados por la tela.

(2) Factor de invierno (Valor R), corresponde a la resistencia a la pérdida de calor: Mientras mayor el Valor de R, mayor es la aislación térmica de la tela.

(3) Factor Sombra corresponde a la medición de la cantidad de energía que traspasa por un vidrio con tela versus un vidrio solo, mientras menor es el factor, menor es la cantidad de calor transferido.

(4) Absorción Acústica corresponde a la cantidad de sonido absorbido por la tela.



MANTENCIÓN

Durabilidad es la principal cualidad de la cortina Duette®. Las resistentes y antiestáticas telas repelen polvo y suciedad. Por lo tanto, requieren solamente una mínima mantención; pasarle un plumero es lo máximo que se necesitará en la mayoría de los casos. Para una buena limpieza la tela puede ser aspirada (la potencia de la aspiradora tiene que estar en el mínimo) o lavada con agua fría, detergente suave y esponja.

ARGUMENTOS DE VENTA


- Producto que da orden, uniformidad y limpieza visual a los espacios.
- Otorga gran protección térmica y acústica.
- Alta protección contra Rayos UV.
- Se integra perfectamente a distintos ambientes y estilos de decoración.
- Uniforma fachadas sin alterar espacios interiores.
- Tela 100% poliéster de gran resistencia.
- Cordones recogedores invisibles.
- No existen uniones de tela.
- Es fácil de limpiar.
- Al estar recogida ocupa un mínimo espacio en la ventana.
- Diferentes sistemas de accionamiento.
- Cuenta con varios sistemas especiales, que dan solución a diferentes necesidades y tipos de ventanas.
- Llega al borde del vano, minimizando la entrada de luz.
- Se puede motorizar.
- Permite fabricar cortinas de grandes dimensiones.
- Pliegues perfectos.
- Tela Eclipse 100% Black-out.

TOMA DE MEDIDAS

Dentro del vano


Tome medidas del ancho del vano de la ventana, arriba (A1), en medio (A2), y abajo (A3); escoja el ancho menor y réstele 5 mm.

Mida la altura del vano de la ventana a la derecha (H1), y la izquierda (H2); escoja la altura menor.



Fuera del vano


Mida el ancho deseado al centro de la ventana. Para minimizar el paso de la luz o de los dañinos rayos UV, se recomienda añadir 100 mm. a cada lado.



Montaje en esquina


Anchos: para la cortina 1 tome el ancho AA y réstele 5 mm.; para la cortina 2 mida el ancho AB y réstele 40 mm. en caso de telas 3/8 y 55 mm. en caso de telas 3/4.

Altura: siga las instrucciones según si la cortina va dentro o fuera del vano.



SISTEMAS ESPECIALES


TOP DOWN/BOTTON UP

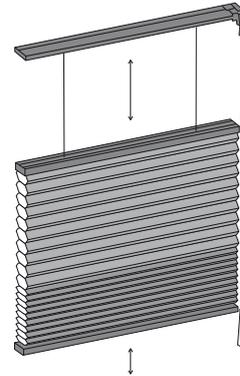

Sistema que permite abrir la cortina de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, mediante dos frenos independientes, posibilitando dejar la entrada de luz en el espacio deseado.

Ancho Mínimo	300 mm.
Ancho Máximo	2800 mm.
Alto Mínimo	150 mm.
Alto Máximo	2800 mm.
Área Máxima	3.8 M2.

DUOLITE

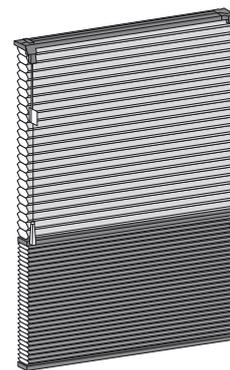


Dos cortinas en una; ésta cortina tiene una tela que le brinda transparencia y privacidad mientras que la otra tela le ofrecerá total oscuridad. Tiene dos frenos independientes.

Ancho Mínimo	300 mm.
Ancho Máximo	1850 mm.
Alto Mínimo	400 mm.
Alto Máximo	2500 mm.



DOS EN UN CABEZAL

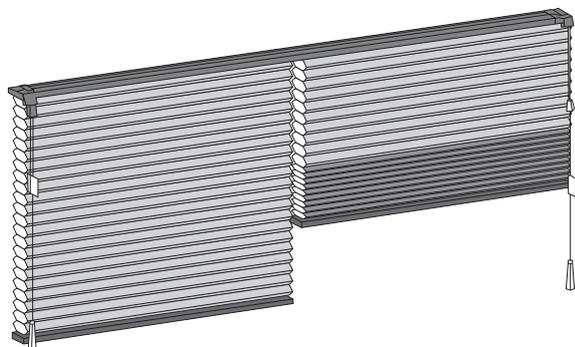

Consiste en dos cortinas estándar que comparten un solo cabezal, que operan con dos frenos en forma independiente. Permite instalar paños de acuerdo a la modulación de las ventanas.

Ancho Mínimo	300 mm.
Ancho Máximo de un paño	4000 mm.
Ancho Máximo Total	6000 mm.
Altura Máxima	2500 mm.
	2000 mm. Tela Eclipse
Superficie Máxima (Excepto Eclipse 3/8 y 3/4)	6,0 m2.
	4,0 m2.

PRECAUCIONES

Se debe tener en cuenta la presencia de manillas (u otro elemento que sobresalga), para no interferir en el recorrido de la cortina.

Importante: siempre tome las medidas en milímetros.

GARANTÍA

Las cortinas Duetto® HunterDouglas® están amparadas por una garantía de 5 años contados desde la fecha de compra, cuyo objetivo es cubrir daños por materiales defectuosos que no cumplan con los estándares de calidad HunterDouglas®, errores de fabricación, tanto de la cortina como de sus componentes, los que serán reparados sin costo. **Se excluyen todos los gastos de desmontaje, fletes, instalación e indemnizaciones de cualquier tipo, los que deben ser asumidos por el cliente. La ejecución de la garantía se realizará a través del Distribuidor Autorizado HunterDouglas®.**

Esta garantía no cubre defectos o daños causados por accidentes, actos violentos, reparaciones, alteraciones y reinstalaciones de terceros, mal uso, maltrato, y/o por no ser seguidas correctamente las instrucciones de instalación, manejo, limpieza y mantenimiento de este producto HunterDouglas®. Esta garantía tampoco cubre el desgaste o deterioro natural de los materiales que componen la cortina HunterDouglas®.

De esta misma forma, no cubre defectos o daños debidos a la exposición de este producto en ambientes húmedos que le fueran excesivamente agresivos. Agentes corrosivos que estén en contacto con los materiales que componen la cortina HunterDouglas®, tales como la salinidad de la costa, humedad o compuestos químicos existentes en lugares cerrados, pueden dañar irreversiblemente su producto.

Para acceder al servicio de garantía usted deberá ser el comprador original y presentar su reclamo, junto con la factura de compra, al Distribuidor Autorizado HunterDouglas® donde adquirió sus productos. La garantía se hará efectiva en el producto original que presente el defecto o falla, y en ningún caso se fabricará o reemplazará por otro producto nuevo.

En ningún caso el Distribuidor Autorizado HunterDouglas®, se responsabilizará por daños y perjuicios colaterales, ocasionados por el mal manejo del producto.

